


**PAPAGO!**<sup>®</sup>

***LifeCAM i10***

無線網路攝影機

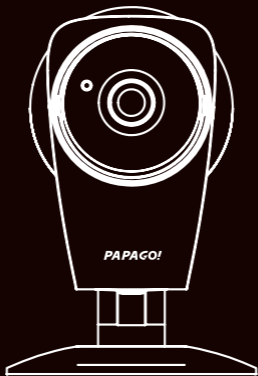


快速安裝手冊  
Quick Installation Guide

Copyright (C) 2016, PAPAGO Inc., All right reserved.

# ***LifeCAM i10***

無線網路攝影機

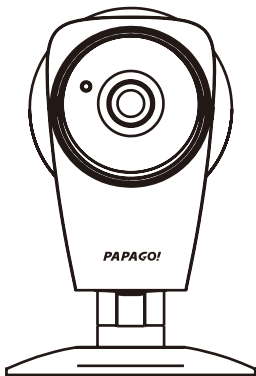

快速安裝手冊

Quick Installation Guide



# 目錄

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>安全及注意事項</b> ..... | <b>1</b>  |
| <b>產品介紹</b> .....    | <b>2</b>  |
| 包裝內容 .....           | 2         |
| 主機介面 .....           | 3         |
| 指示燈 .....            | 4         |
| 按鍵功能 .....           | 4         |
| <b>安裝指南</b> .....    | <b>5</b>  |
| 安裝 APP .....         | 5         |
| 安裝及記憶卡 .....         | 8         |
| LC110多功能支架 .....     | 9         |
| 安裝及設定 .....          | 11        |
| 軟體畫面 .....           | 12        |
| 韌體升級 .....           | 13        |
| <b>實用資訊</b> .....    | <b>14</b> |
| <b>安全性</b> .....     | <b>15</b> |

## 安全及注意事項

### 警告

1. 使用前請詳讀快速安裝手冊並閱讀警告及注意事項。
2. 安裝時請注意安全，確認位置及環境不會造成自身危害。
3. 為了避免機器損壞或火災及觸電的危險，請不要將本機置於室外或潮濕環境，雨水及濕氣將會損壞本機，過多的灰塵有可能阻塞本機器之通風孔或插槽。
4. 請勿自行拆卸本機，如設備受潮或故障，請立即關閉電源並聯繫授權經銷商或客服中心，由客服人員協助處理。
5. 請勿使用腐蝕性清潔劑，若需清潔本機，請先斷開連接線，當表面有塵垢時，請以乾布擦拭或使用清水將軟布沾濕，輕輕擦拭即可。
6. 為防止本機掉落造成故障或損壞家電，請小心選擇安裝位置並注意電源線固定，勿將主機安裝與其他物品或機器上。
7. 請注意政府法規，勿侵犯個人隱私，錄影時建議張貼標示貼紙進行告示。


### 注意

- 在關機過程中，請勿將記憶卡取出，避免檔案造成損毀。
- 不要用力拉扯電源線及電源線接頭。
- 不要用螺絲及錐子等物體敲擊或固定主機及配件。
- 建議使用 Class10、8GB 以上的記憶卡。（最大、32GB）
- 首次使用記憶卡前，請務必將記憶卡格式化（FAT32格式），以確保記憶卡穩定讀寫。
- 為了保證記憶卡的性能，請定期備份及格式化記憶卡。
- 在系統升級過程中請勿斷電，以免造成無法開機等情況！
- 本手冊的產品功能及內容如有變更，恕不另行通知。


## 產品介紹

### 包裝內容

- 網路攝影機



- USB 充電器



- Micro USB 傳輸線



- 標示貼紙



- 使用手冊





- 保固卡



本產品包裝內容如有變更，恕不另行通知。

## 主機介面

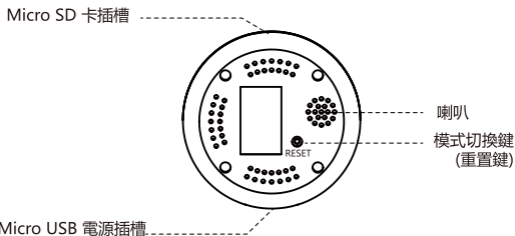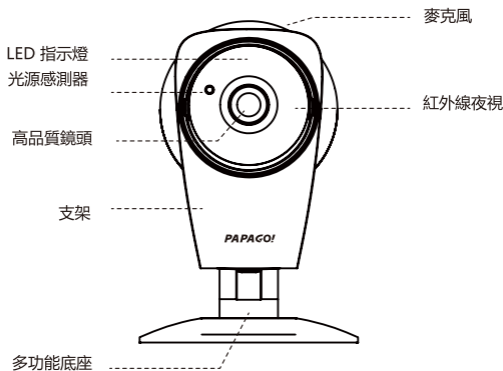


## 指示燈

| 燈號   | 模式    | 附註     |
|------|-------|--------|
| 紅燈閃爍 | 設定模式  | 等待連線   |
| 藍燈恆亮 | 正常連線  | 8秒閃爍一次 |
| 紅燈恆亮 | 設備異常  |        |
| 藍紅交替 | 遠端監看中 |        |

## 按鍵功能

- 按壓 5 秒，回覆原廠預設值，進入設定模式

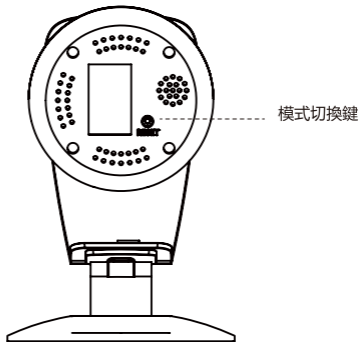



# 安裝指南



## 安裝 APP

在 Google Play Market 或 Apple Store 軟體市集 搜尋「LifeCAM」  
或掃描 QR CODE 進入網站鏈接進行安裝。




## 安裝環境

LifeCAM 110 提供 90° 寬視角，  
水平 360°，垂直 135° 手動調整。

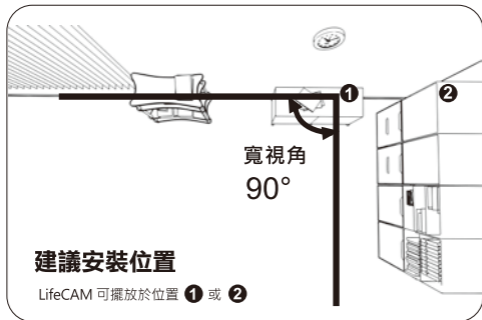


## 支架前後調整

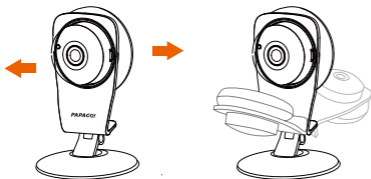

手動調整 垂直共 135°




您可以將主機從支架上取下  
翻轉進行角度調整

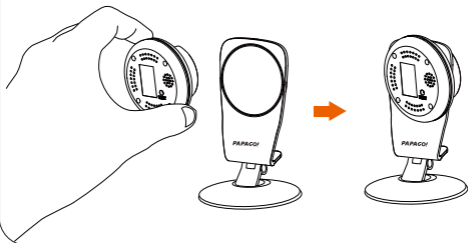

翻轉主機

手動調整 水平 360°




## 安裝記憶卡（選購）

將 MicroSD 缺口朝右，插入主機 MicroSD 卡插槽。

## 連接電源線

將電源線依方向插入，Micro USB 插槽。

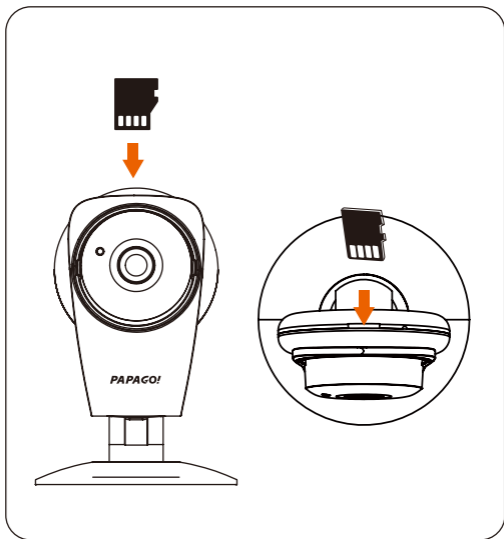


## LC110 多功能支架


1. 平面放置：使用標準支架。




2. 牆面固定：將底盤取下後，以螺絲固定於牆面，並旋入主機。

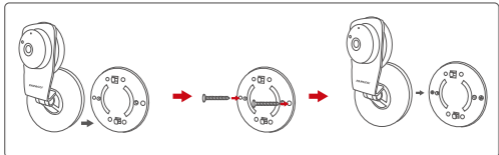


3. 磁吸固定：將底座取下，直接磁吸於金屬表面。

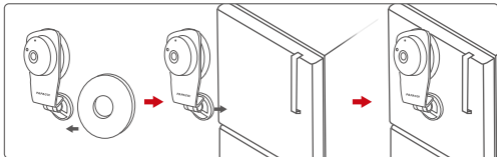

4.黏式支架（選配）：更換底座支架，黏貼於清潔後平面。

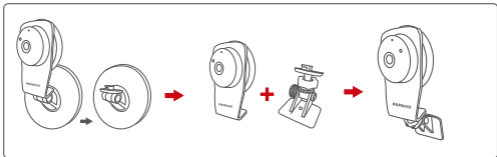

5.吸盤支架（選配）：更換底座支架，吸附於清潔後鏡面。  
（建議每3個月重新清潔及吸附，避免主機脫落，因墜落照成的損壞不在保固範圍內）

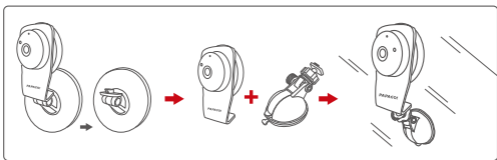


## 安裝及設定

LifeCAM 攝影機針對 家庭 / 公司 / 店家 等網路環境使用，不論您是何種網路服務，只要該環境為可以上網皆可使用。

Google Android APP & Apple iOS APP 將會自動導引安裝，您可以直接安裝 APP，並依照畫面指示設定。

### 1 進入設定模式


按壓 模式切換鍵 5 秒，進入設定模式 (紅燈閃爍)。

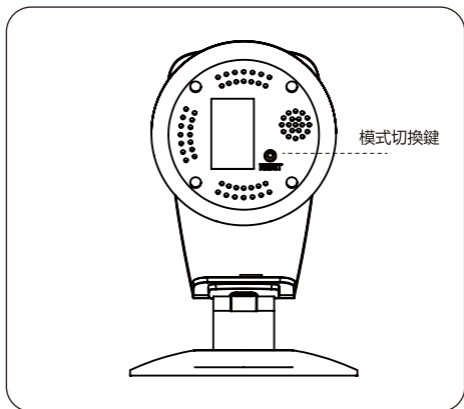

## 2 連接 LifeCAM

開啟 APP 新增網路攝影機，  
手機切換至 Wi-Fi 設定頁面  
連接 LifeCAM

(如果 LifeACM 已經連線，網  
路攝影機會自動新增至列表中)



## 3 設定完成

點選網路攝影機列表進行監看。

### 軟體畫面

監看畫面

現在時間

連線狀態

麥克風  
發話



現在連線數


錄影檔案

監聽 拍照



## 循環錄影檔案 播放畫面

返回 列表  
循環錄影檔案



縮時 / 正常  
播放模式提示

監看畫面

播放進度

音效開關

播放控制  
畫面擷取

縮時 / 正常 播放模式切換

## 韌體升級

使用 APP 應用程式進行更新：

- ① 在 Apple Store 或 GooglePlay Market 下載更新最新版本的 APP 應用程式。
- ② 系統將會自動提示韌體更新，或點選 APP 功能選單進行韌體更新。

### 故障排除

- 畫面雜訊干擾
  - 請使用原充電廠配件或遠離室內干擾源。
- 無法開機
  - 確認主機是否供電，電源指示燈是否亮起。
- 無法連線或故障無法排除
  - 請按壓模式切換鍵 5 秒，回覆原廠設定值再嘗試一次。
- 記憶卡已滿或異常
  - 將記憶卡放入電腦，刪除不需要的檔案。
  - 格式化記憶卡。
- 循環錄影異常（紅色燈號亮起）
  - 確認是否在電腦上更改過記憶卡的影像或照片的檔案名或者資料夾的名稱。
  - 記憶卡內的影像或照片是否經過電腦處理，或者是非主機錄製的影像或照片。
  - 記憶卡已損壞。



**刪除及格式化記憶卡後，資料無法恢復。  
請備份好記憶卡後再操作。**

**若以上內容仍未解決您的問題，請與經銷商或本公司聯繫。**

## 安全性

- 使用 WEP / WPA / WPA2
- PAPAGO! 專屬雲端伺服器
- 手機與攝影機直接傳送，無暫存空間，保障個人隱私。

**產品名稱：無線網路攝影機**

**產品型號：LifeCAM 110**

**額定輸入電壓 / 電流：5V / 1A**

**頻率：2.4GHz (802.11)**

**製造年份/製造號碼：請參閱主機背面標籤製造年份及序號**

**生產國別：請參閱主機背面標籤**



**警語：減少電磁波影響，請妥善使用**

## NCC 警語:

### 根據低功率電波輻射性電機管理辦法:

**第十二條** 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可、公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。

**第十四條** 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

**研勤科技股份有限公司**

公司地址：114台北市內湖區港墘路200號4樓

客服專線：02-2659-3008

傳真號碼：02-8751-1323

工作時間：週一至週五

9:00-12:00 13:30-17:30

(門市服務中午無休)

官方網站：[tw.papagoinc.com](http://tw.papagoinc.com)

了解更多產品資訊，請至 PAPAGO! 官網  
**tw.papagoinc.com**