


正面

背面


PAPAGO!

第二代多功能行動電源

使用說明書

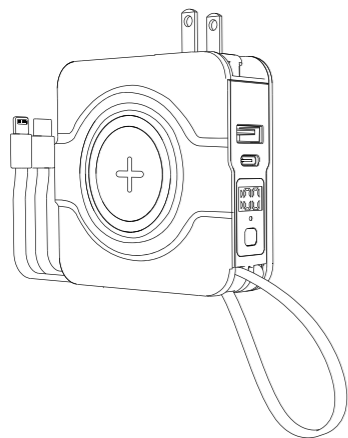


產品介紹

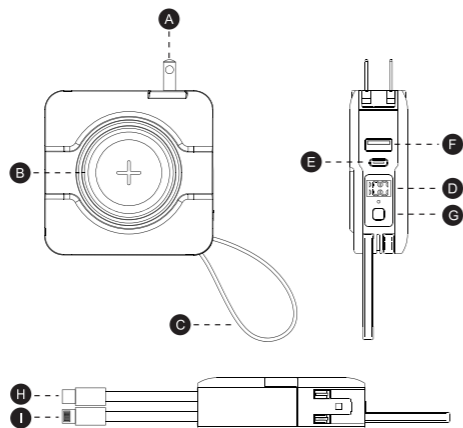


- A 輸入插頭: AC100V~240V 50/60Hz
- B 15W 無線充電技術
- C 掛繩電線
- D LED 電量顯示
- E Type-C 輸出/輸入
- F USB22.5W輸出
- G 電源開關
- H Type-C 充電線
- I Lightning 充電線

使用示意


1 用家庭插座給行動電源充電(電源供應器適配)



2 用USB口給其他行動電源充電

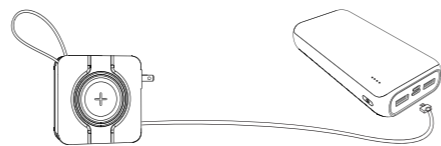

3 用行動電源給數位產品充電

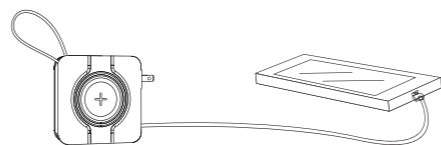

使用說明

【給行動電源充電】

- 1.將Type-C接頭與行動電源的Type-C輸入口連接。
- 2.將Type-C接頭與DC5V USB充電器或電腦的USB口連接。
- 3.將行動電源的AC插頭直接插入家庭插座進行充電。

【行動電源給數位產品充電】

- 1.檢查數位產品的電壓是否與行動電源的DC輸出電壓相匹配。
- 2.搭配數位產品原裝充電線，一端與行動電源USB口或Type-C口連接。

注意事項

- 使用前請先將產品充電。
- 請核對電壓需求是否符合再進行使用，以免造成損壞。
- 支援大部分市售的手機、MP3/MP4等數位產品。
- 請搭配合法規充電線使用。
- 產品運作時有發熱反應，屬正常現象。
- 請勿將本產品在高溫或潮濕的環境中放置和使用，不可在陽光下暴曬(使用環境溫度範圍：0~35度)。
- 嚴禁將產品投入火中或水中，以免發生火災及爆炸危險。
- 產品並未安裝任何可自行拆裝/維護的零件，切勿擅自拆卸裝置。
- 請勿大力震動、敲擊、撞擊產品，以免造成損壞。
- 產品如有液體漏出時請立刻停止使用，如不慎濺入眼睛，請勿揉搓眼睛，需立刻以清水沖洗眼睛，嚴重時請就醫。
- 避免紙張或其他物品覆蓋或遮擋產品，以免阻礙散熱和冷卻。
- 長時間不使用時，請每隔三個月對產品充電一次，以確保產品的使用壽命。
- 避免造成傷害或導致財物損失，不使用本產品時請拔除電源線。
- 請將產品放置在兒童無法觸及的地方。

NCC警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

產品規格

品名：10000mAh 自帶線專用行動電源
 型號：A338
 尺寸：85*87*30mm
 材質：ABS殼料 / 電子元件 / 金屬元件 / 電池 / 線材
 電池容量：10000mAh / 37Wh
 電池電壓：DC3.7V
 額定容量：6000mAh

【充電器模式】
 AC輸入：AC100V-AC240V, 50/60Hz, Max1.6A
 DC輸出：DC5V≒2A

【行動電源模式】
 輸出(Type-C)：PD20W DC5V≒3A; 9V≒2.22A; 12V≒1.67A
 輸出(USB-A)：22.5W DC5V≒4.5A; 9V≒2A; 12V≒1.5A

【無線充電模式】
 功率：5W / 7.5W / 10W / 15W (15W Max)
 傳輸距離：≤8mm
 充電效率：≥70%
 Type-C輸入：DC5V≒3A; 9V≒2A; 12V≒1.5A
 Type-C線輸出：DC5V≒2A
 Lightning線輸出：DC5V≒2A
 同時輸出：DC5V≒3A

委製商資訊

代理商/進口商：世雅國際股份有限公司
 地址：新北市新店區中正路四維巷二弄九號三樓
 客服專線：(02)2219-2696 傳真專線：(02)2219-2927
 製造日期：2023年 製造地：中國
 製造商：本產品由PAPAGO INC.授權生產



約350mm

約95mm