

70 mm

70 mm

70 mm

70 mm

70 mm

70 mm

70 mm


130 mm

PAPAGO!

使用說明書

GoPower 100

汽車緊急啟動鋰行動電源

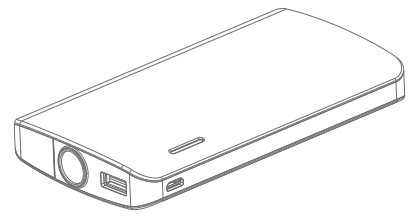


Copyright©2001-2014, PAPAGO INC., All rights reserved.

產品規格：


產品名稱	GoPower 100 汽車緊急啟動鋰行動電源
尺寸	138.5(L) X 78(W) X 20(H) mm
重量	225g
輸入	DC5V, 2A
USB輸出	5V / 2A
車用輸出	12V / 500A
容量	6000mAh @3.7V (額定容量4100mAh)
輸入介面	Micro USB
輸出介面	USB output & EC5 output
操作溫度	10-45度

硬體外觀說明：

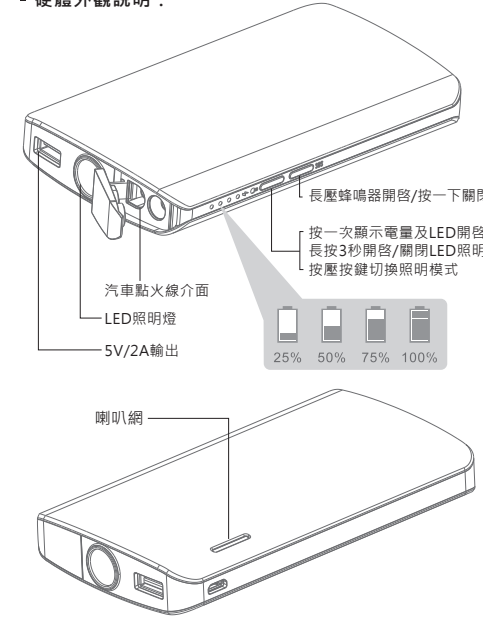


對移動電源進行充電：

- 1) 把Micro USB數據線接到移動電源輸入介面。
- 2) 再將Micro USB數據線另一端接到電腦。
- 3) 在移動電源充電過程中，電量指示燈會持續閃爍直至充電飽滿。

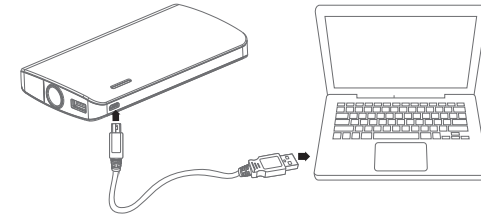

使用移動電源對數位設備進行充電：

- 1) 把Micro USB數據線接到移動電源輸出介面。
- 2) 再將Micro USB數據線另一端接到數位設備相配之充電孔。
- 3) 輕按移動電源開關，則於電量指示燈顯示，此時移動電源處於開機狀態，並開始為數位設備充電。

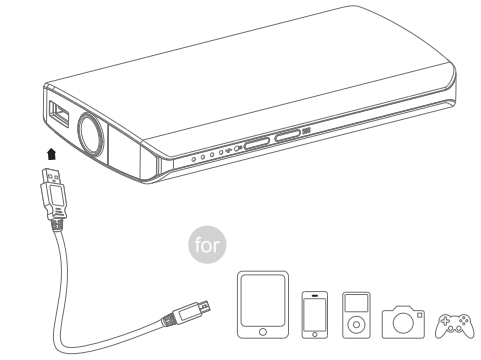

使用移動電源對汽車進行救車程序：

- 1) 請確認電量指示燈為三燈以上。
- 2) 在救車程序進行前，請先檢查車輛內所有接在點煙器上設備已移除。
- 3) 關閉大燈、冷氣以及音響等設備。
- 4) 將紅色鱷魚夾與電瓶的紅色正極(+)相接，黑色鱷魚夾與電瓶黑色負極(-)相接。(請勿接錯)
- 5) 將鱷魚夾另一端插入移動電源的汽車點火線介面。
- 6) 車鑰旋至啟動(START)位置，將汽車點火。
- 7) 車輛啟動後，請於30秒以內拔掉與移動電源相接的鱷魚夾。
- 8) 再取下電瓶上的鱷魚夾。

行動電源使用時注意事項：

- 不得拆解、開殼或拆解行動電源。
- 不得使行動電源曝曬於熱或火源，避免放在陽光直射處。
- 不得使行動電源接受機械性衝擊。
- 當行動電源內單電池發生洩漏時，不得使用液態電解液接觸皮膚或眼睛，若不慎接觸時，以大量清水沖洗患部並尋求醫療協助。
- 使行動電源保持潔淨與乾淨。
- 孩童使用行動電源須有成人監督。
- 當不使用時，勿使行動電源處於長時間處於充電狀態。
- 行動電源務必依手冊說明方式，以正確之程序進行充電。
- 廢棄時應妥善處理。

PAPAGO!

產品授權卡 / 產品保固卡

行動電源充電器保固規則

本公司行動電源產品，提供客戶購買日起一年保固。(須提供相關購買憑證，例如：發票或蓋經銷商印章有銷售日期之說明書、產品保固書等)。

1. 有限保固：非產品本身因素所造成的故障時不負保固之責任，例如：天災或人為操作不當(如使用非規格內電壓之充電器)、自行拆解、泡水、外觀嚴重損毀。
2. 在適用法律允許的最大限度內，任何因使用本公司產品所致或有關之權利損失、預期成本損失、資料遺失、或其他間接、意外或衍生性之損失或損傷，本公司均不負任何賠償責任。
3. 此設備為非高安全性之設計，任何所衍生造成之生命或財產損失，本公司將不負任何賠償責任，故請於使用前儘先進行適用評估，不建議您將此設備使用於：交通控制設備、生命維持系統、災害預防或控制系統等。
4. 替換之耗材、贈品及包材等均不在保固範圍之列。

專用USB接頭終身服務

終身接頭服務為本公司與XPAL合作，獨家提供註冊用戶，提供保固期內一年內可索取兩顆額外接頭的服務，因此新購或升級您的電子產品時，只需官網訂購您所需的接頭且無需負擔接頭本身費用。本服務需酌收物流處理費用。台灣訂單約7個工作日內到達，國際訂單到達時間7-21天不等，相關付款程序及訂單查詢，您可透過以下方式取得訊息。

1. 網址 <http://tw.papagoinc.com>
2. XPAL服務專線：0800-886808

新品換貨流程 (DOA)

- (1) 消費者購買產品7日內非人為因素發現使用異常，請直接與購買通路聯繫，更換新品。
- (2) 您也可以直接打以下電話與客服人員聯繫，以獲得較快速的線上基本問題排除與服務。研動公司客服專線：(02)26593008

異常返修流程 (RMA)

(1) 申請方式
以【來電】方式進行維修申請，過程中將由客服專員協助判斷問題後，提供【維修編號】及【宅配服務】說明。若未申請【維修編號】寄回將不提供寄送運費退還。研動公司客服專線：(02)26593008

- (2) 服務條件 / 範圍：
 1. 主機故障 (配件為耗材類產品將無法提供維修服務)。
 2. 保固內外皆可適用此服務。
 3. 保固外商品，如需付費將由工程師主動通知並取得同意後處理。
 4. 此流程作業時間約7-14天，您亦可利用客服電話來電查詢進度。

注意事項：

- 產品送修時，請以原廠包材或適當材料(如紙箱、氣泡袋或保麗龍等)包裝，如因包裝不當，導致損壞，本公司恕不提供保固。
- 維修中心經管人所送之異常事項加以維修，過程中將可能更換良品，無法保證收到的產品為全新品。

瀏覽更豐富的訊息請參見官網
www.papagoinc.com

產品授權碼

Contact our authorized dealer / 經銷商：

Purchase Date / 購買日期：

V4.11.17