

# 使用說明

## GoSafe 300



**PAPAGO!**®

Copyright(C)2001-2013, PAPAGO INC. All rights reserved.

# 1. 產品介紹

## 1.1 產品內容

包裝內應有下列所有配件，若有任何配件損壞或遺漏，請立即向購買經銷商反映。

① 主機



② 車用變壓器



③ 車架



④ 濾鏡




⑤ 使用說明



⑥ 保固卡




## 1.2 主機介面

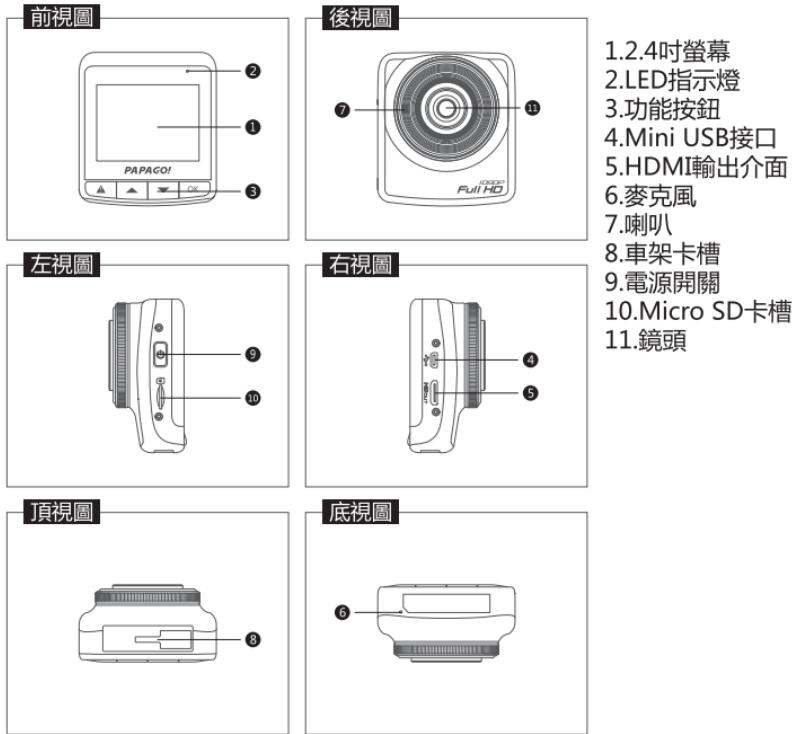

## 2. 安裝與拆卸

### 2.1 安裝位置

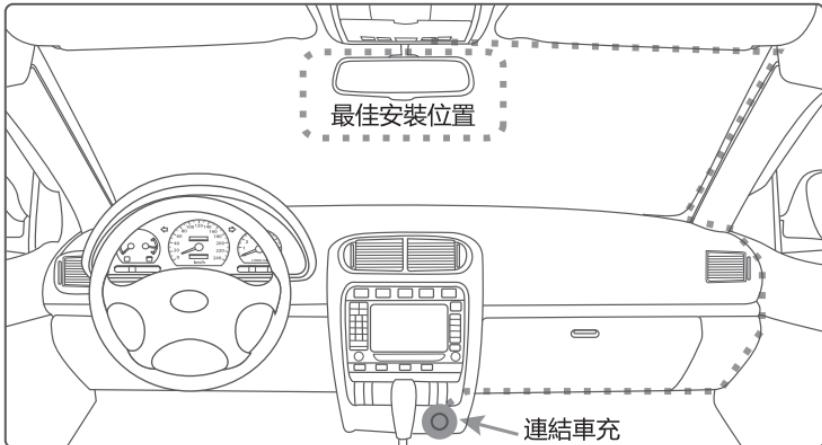

- ① 盡可能安裝在靠近車內後視鏡附近，影像視野較佳處。
- ② 鏡頭拍攝位置處於雨刷清潔範圍內，確保雨天可清晰拍攝。
- ③ 不安裝在汽車安全氣囊活動範圍內。
- ④ 不安裝在汽車隔熱紙上，以免損毀汽車隔熱紙。
- ⑤ 安裝位置不受汽車隔熱紙影響或任何具干擾性之電子產品周圍。



切勿把機器安裝在安全氣囊彈蓋上或安全氣囊的工作範圍內。  
本公司對因車輛碰撞或汽車安全氣囊的問題而導致的傷害或死亡不承擔任何責任。

## 2.2 安裝說明

- ① 將擋風玻璃擦拭乾淨。
- ② 確認視野清晰良好。
- ③ 將車架後方貼紙黏貼於適當位置。  
\*需確認車架方向正確。
- ④ 黏貼24小時內不得移動。

## 3. 開始使用

### 3.1 開機

- ① 車用變壓器插入汽車點煙器插頭。
- ② 車用變壓器USB接頭插入主機USB孔。
- ③ Micro SD卡插入插槽後，按下電源開關鍵。

### 3.2 首次使用

設定日期、時間、語系。

### 3.3 關機

- ① 按壓電源鍵即正常關機。長壓電源鍵8秒可重新開機。
- ② 待電源完全關閉後再拔取Micro SD卡，以避免檔案損毀。

## 4. 按鈕功能說明

| 功能鍵   | 功能   | 功能鍵   | 功能   |
|---|--|---|--|
|  | <p>循環錄影時：<br/>- 緊急錄影啟動<br/>檔案播放時：<br/>- 返回<br/>目錄選單：<br/>- 返回</p>  |  | <p>循環錄影時：<br/>- 檔案播放<br/>檔案播放時：<br/>- 刪除<br/>目錄選單：<br/>- 上</p> |
|  | <p>循環錄影時：<br/>- 開關螢幕<br/>檔案播放時：<br/>- 播放/暫停<br/>目錄選單：<br/>- OK</p> |  | <p>循環錄影時：<br/>- 目錄<br/>檔案播放時：<br/>- 無功能<br/>目錄選單：<br/>- 下</p>  |

## 5. 指示燈說明

| 指示燈顏色 | 定義   |
|-------|------|
| 橘燈恆亮  | 充電中  |
| 綠燈恆亮  | 充電完成 |
| 紅燈恆亮  | 錄影中  |

## 6. 目錄

### 6.1 日期/時間

設定日期與時間。



### 6.2 影片內嵌資訊

在影片中嵌入時間資訊與否。



### 6.3 影像解析度

設定解析度為720p或1080p。



## 6.4 EV值

調整EV值可調整進光量。

\*EV值高低可能影響影像畫質。



## 6.5 螢幕逾時

設定螢幕自動關閉時間。



## 6.6 錄音設定

聲音紀錄與否。



## 6.7 按鍵音

啟動或關閉按鍵音與警示音。

### 按鍵音

開啟

關閉

◀ ▲ ▼ OK

## 6.8 循環錄影時間

設定各個錄影檔之時間長度。

### 循環錄影時間

3分鐘

5分鐘

◀ ▲ ▼ OK

## 6.9 移動偵測

設定各移動偵測錄影檔之時間長度，  
此功能在熄火後才會啟動，且作用時間  
視電池電量決定。

### 移動偵測

關閉

1分鐘

3分鐘

5分鐘

◀ ▲ ▼ OK

## 6.10 碰撞靈敏度設定

調整重力感應器之靈敏度。

\*每次開機此重力感應器均會自動校正。

### 碰撞靈敏度設定

關閉

低靈敏度

中靈敏度

高靈敏度



## 6.11 延遲關機

是否啟動延遲關機功能，此功能允許機台在移除外接電源後倒數10秒後關機。

### 延遲關機

熄火后10秒關機

關閉



## 6.12 音量調整

調整音量大小。

### 音量調整



## 6.13 語言

選擇簡中、繁中或英文語系。



## 6.14 格式化

格式化儲存裝置。



## 6.15 恢復原廠設定

回到原廠設定值。



## 6.16 系統資訊 顯示當前版本信息。



V3.1.21