


PAPAGO![®]

X360
行車記錄器



使用手冊 / User Manual

目錄

產品介紹	02
包裝內容	02
部件指南	03
安全及注意事項	04
警告	04
安裝指南	06
使用	08
開機	08
關機	08
按鍵功能	09
錄影功能	10
回放功能	10
韌體升級	11
系統設定	12
產品規格	14
實用資訊	15
清潔與保存	15
故障排除	15



包裝內容

- 主機
- 後鏡頭
- 後鏡頭連接線
- 12-24V 車充
- 隔熱紙保護貼
- 使用手冊
- 產品保固卡

※ 本產品包裝內容如有變更，恕不另行通知。

部件指南


● 主機

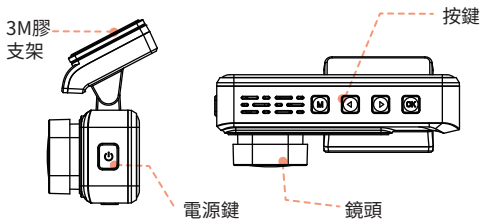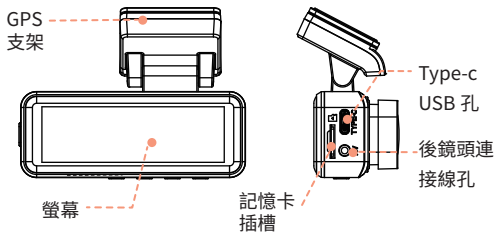

安全及注意事項

警告

- 請勿濕手安裝或操作。
- 請勿安裝在高濕度、有易燃易爆氣體、液體處，以及干擾駕駛員視線或安全的區域。
- 請勿長時間將主機暴露於高溫下的密閉車輛。
- 使用時請勿超過額定電壓。
- 當車輛熄火後，點煙器仍供電的使用者，在離開車子時，務必將點煙器插頭拔起，以避免耗光電瓶內的電力，或造成其他意外狀況發生。
- 產品、配件及包裝請遠離兒童！
- 限用原廠車充線，本公司對他廠車充線造成的任何損害概不負責。
- 請勿自行拆卸主機與車充線。

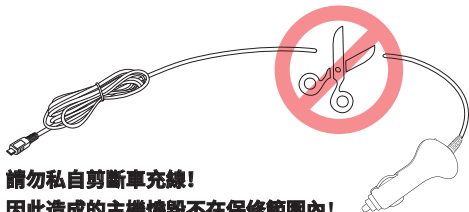

**請勿私自剪斷車充線！
因此造成的主機燒毀不在保修範圍內！**

- 務必按照當地的法律法規來回收電池。

- 請勿嘗試拆解、改裝或加熱電池。
- 電池不可自行更換，更換不當會有爆炸危險！
- 請勿讓電池與水（如海水）或其他液體接觸。
- 請勿使電池短路。
- 電池不得暴露在諸如日照、火烤或類似過熱的環境中，以防爆炸。
- 請勿將電池投入火中，以防爆炸。


注意

- 不要用力按壓鏡頭。
- 不要用錐子等尖銳物體刺戳主機及配件。
- 在關機過程中，請勿立即將記憶卡取出，避免檔案造成損毀。
- 建議使用 Class10、32GB 以上的記憶卡。（最大支援 256GB）
- 首次使用記憶卡前，請務必在主機上將記憶卡格式化，以保證記憶卡的讀寫穩定。
- 在系統升級過程中請勿斷電！以免造成無法開機等情況！
- 本手冊的產品功能及內容如有變更，恕不另行通知。

安裝指南

安裝位置

- 不要安裝在干擾駕駛員視線或安全的區域內。
- 盡可能安裝在靠近車內後視鏡附近，影像視野較佳處。
- 鏡頭拍攝位置處於雨刷清潔範圍內，確保雨天可清晰拍攝。
- 不要安裝在汽車安全氣囊活動範圍內。
- 不要安裝在汽車隔熱紙上，以免損毀汽車隔熱紙。
- 安裝位置不受汽車隔熱紙影響，或任何具有干擾性的電子產品周圍。

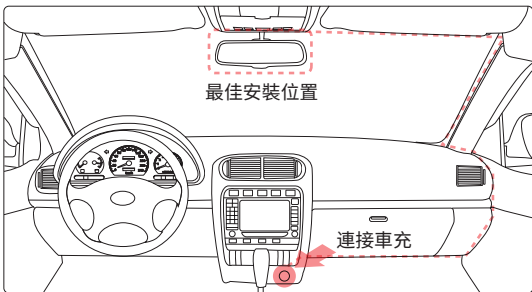


※ 切勿把機器安裝在安全氣囊彈蓋上或安全氣囊的工作範圍內。本公司對因車輛碰撞或汽車安全氣囊的問題而導致的傷害或死亡不承擔任何責任。

安裝方式

① 雙手分別扶住主機與支架，將支架對準主機上的支架卡扣。

② 選擇合適的位置，如後視鏡右側後方或者正中間，將 3M 膠保護貼紙撕掉，貼在前擋風玻璃上即可。（黏貼 24 小時內不得移動）

③ 調整主機拍攝角度，以螢幕顯示車頭居中為最佳。

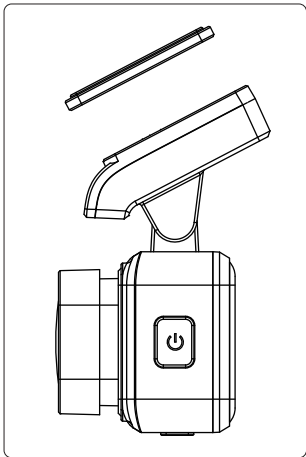

使用

開機

- 自動開機

將記憶卡插入主機記憶卡插槽，主機 Type-c USB 孔接通電源後，主機自動開啟。

- 手動開機

主機接通電源的狀態下，按下主機電源開關鍵，主機開機。

關機

- 自動關機

主機電源開啟的狀態下，斷開電源，主機即自動關機。

※ 待主機電源完全關閉後，再拔取記憶卡，以避免儲存的檔案損毀。

- 手動關機

主機接通電源的狀態下，長按主機電源開關鍵，主機關機。

※ 本產品在一般環境下均能使用。

按鍵功能

●錄影模式

M 鍵：短按進入選單界面

向上鍵：短按開始、暫停錄影 / 長按開啟、關閉 WiFi

向下鍵：短按檔案加鎖 / 長按開啟、關閉錄音

OK 鍵：短按拍照

電源鍵：短按切換螢幕顯示方式 / 長按關機

●設置選單模式

M 鍵：短按返回選單界面

向上鍵：短按上一選單

向下鍵：短按下一選單

OK 鍵：短按確定

●回放列表模式

M 鍵：短按返回文件管理列表

向上鍵：短按瀏覽上一檔案 / 長按加鎖、解鎖當前檔案

向下鍵：短按瀏覽上一檔案 / 長按刪除當前檔案

OK 鍵：短按暫開始、暫停播放

錄影功能

● 循環錄影

○ 將記憶卡插入主機記憶卡插槽，主機接通電源後自動開始循環錄影。

○ 每段循環錄影默認的影片長度為 1 分鐘。

○ 記憶卡空間不足時，循環錄影會自動覆蓋舊檔。

● 緊急錄影

○ 自動緊急錄影

G-Sensor 開啟的狀態下，發生外力撞擊時，主機自動將當前錄製的影像鎖定，避免影像在循環錄影中被覆蓋。

※ 可於“系統設定 - 碰撞靈敏度”中設定 G-Sensor 的靈敏度。

○ 手動緊急錄影

影像錄影的過程中，短按向下鍵，可將當前錄影的影像鎖定，避免影像在循環錄影中被覆蓋。

回放功能

- 錄影模式下，按下選單鍵，選擇文件管理，進入回放列表。
- 可選擇查看前後錄的緊急錄影、循環錄影、照片。
- 回放列表模式下，可按上下鍵瀏覽檔案。
- 選定檔案後，短按 OK 鍵，即可播放該檔案。

韌體升級

- ① 打開 PAPAGO ! 官網: tw.papagoinc.com
- ② 進入“更新下載”頁面。
- ③ 選擇對應型號，將最新韌體文件下載並解壓至記憶卡根目錄。
- ④ 複製完成後，將記憶卡插入主機記憶卡插槽。
- ⑤ 開啟主機電源，主機自動升級。
- ⑥ 升級完成，主機自動重新啟動。
- ⑦ 進入“系統設定 - 版本資訊”查看是否為最新版本。

※ 使用記憶卡升級韌體之前，請務必在主機上將記憶卡格式化，以保證記憶卡的讀寫穩定。

※ 在系統升級過程中請勿斷電！以免造成無法開機等情況！

※ 系統升級完成後，請務必在主機上將記憶卡格式化，以保證記憶卡的讀寫穩定。

系統設定

主機錄影模式下，短按 M 鍵，可進入系統設定模式。

- 解析度：設定錄影解析度，可選擇 2K、1080P。
- 影片長度：設定循環錄影的時長，可選擇 1、2、3 分鐘。
- 光源頻率：設定錄影的光源頻率，可選擇 50Hz、60Hz。
- 碰撞靈敏度：設定 G-Sensor 的靈敏度，可選擇關閉、低、中、高。
- 停車監控碰撞感應（※ 需搭配專用降壓線使用）：設定休眠時 G-Sensor 的靈敏度，可選擇關閉、低、中、高。開啟此功能後，主機關機的狀態下，若您的愛車受到外界撞擊時，主機會快速啟動並開始錄影，錄影完成後主機自動關機。

○ 停車錄影模式（※ 需搭配專用降壓線使用）：可選擇關閉、縮時錄影、正常錄影。

縮時錄影：開啟此功能後，當車輛熄火後，記錄器自動進入縮時錄影模式，此狀態下每 1 秒記錄 1 幀畫面。

正常錄影：開啟此功能後，當車輛熄火後，記錄器自動進入循環錄影模式。

- 停車錄影時長：設定停車錄影的時長，可選擇 12 小時、24 小時、48 小時、72 小時。
- 錄音：設定錄影時是否開啟錄音功能。
- 影片水印資訊：設定錄影影像是否保存時間和 GPS 信息。
- WDR：設定錄影時是否開啟 WDR 功能。
- 後鏡頭方向：設定後鏡頭顯示的方式可選擇關閉、翻轉 180、左右鏡像、翻轉 180+ 左右鏡像。

- 音量設置：設定提示音音量，可選擇 0、1、2、3、4。
- 按鍵音：設定按下按鍵時是否開啟聲音。
- 螢幕保護：設定螢幕關閉時間，可選擇關閉、1、3 分鐘。
- 螢幕保護畫面：設定螢幕息屏後是否顯示時間、速度等資訊，可選擇關閉、開啟。
- 速度單位：可選擇 km/h、mph。
- 時區選擇：可根據使用區域來選擇當地時區。
- 系統語系：設定系統語系，可選擇多國語系。
- 車速誤差調整：可微調顯示車速之誤差值。可選擇 -8km/h、至 8km/h 區間的數值。
- 顯示日期時間 GPS 速度：設定螢幕預覽畫面是否顯示時間、速度等資訊，可選擇關閉、開啟。
- Wi-Fi：可選擇開啟、關閉 Wi-Fi 和查看 Wi-Fi 信息。
- 衛星訊號：查看主機當前 GPS 信息。
- 時間 / 日期：設定系統時間。
- 格式化記憶卡：此操作會刪除記憶卡的所有數據。
- ※ **此操作不可逆。請備份好影像和照片後再執行此操作。**
- 版本資訊：查看主機當前軟體版本信息。
- 恢復原廠設置：恢復系統各項設定至出廠時默認值。

產品規格

鏡頭光圈	主機:F#2.0 後鏡頭:F#1.8
影像解析度	主機:1440P/1080P
	後鏡頭:1080P
畫面視角	主機:視場角130° 後鏡頭:視場角130°
安裝類型	3M支架
螢幕尺寸	主機:3.19"
攝影格式	TS
拍照格式	JPEG
USB端口	Type-C
記憶卡	Class10、32 -256GB 不建議使用SanDisk記憶卡
電源	5V  2.5A
工作溫度	0°C~60°C
儲存溫度	-20°C~70°C
尺寸	主機:85mm x 65mm x 35mm
	後鏡頭:57mm x 40mm x 25mm
重量	主機:約80g 後鏡頭:約25g
功能	主機:碰撞感應、停車監控 (需搭配電力減壓線)

實用信息

清潔與保存

- 若主機鏡頭附著異物，請勿用手指直接接觸鏡頭表面，避免影響鏡頭拍攝效果。
- 若異物進入機器請與我們聯繫，請勿自行拆卸主機與電源線！
- 長時間不使用機器時，請取下機器，拔掉電源。
- 避免將機器放置在潮濕或高溫的地方。
- 為了保證記憶卡的性能，長時間不使用機器時，請取出記憶卡。

故障排除

- 無法開機
 - 確認主機是否供電，或電池電量太低。
 - 戳下主機 Reset 鍵，重啟主機。
- 螢幕不顯示正在拍攝的影像
 - 錄影模式下，確認是否已關閉螢幕顯示。按下電源鍵，開啟螢幕顯示。
 - 螢幕是否設置螢幕保護。可於“設定 - 螢幕保護”中更改螢幕設置。
- 記憶卡已滿
 - 從主機刪除不需要的影像 / 照片。
 - 將記憶卡放到電腦上，刪除不需要的影像 / 照片。
 - 格式化記憶卡。

※ 刪除及格式化不可逆，請備份好影像或照片再操作。

- 主機無法回放影像

- 確認是否在電腦上更改過記憶卡內的影像或照片的檔案名或者資料夾名稱。

- 記憶卡內的影像或照片是否經過電腦處理，或者是非主機錄製的影像或照片。

- 記憶卡已壞。

※ 若以上內容仍未解決您的問題，請與經銷商或本公司聯繫。

Wi-Fi 初始密碼：12345678

手機下載APP

手機掃描以下二維碼即可下載最新 App。

官方APP 下載
(IOS 系統)



官方APP 下載
(Android 系統)



限用物質含有情況標示

設備名稱：行車記錄器 Equipment name						
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
螢幕	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○
GPS	○	○	○	○	○	○
車充	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

警告

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

研勤科技股份有限公司

公司地址：114台北市內湖區港墘路200號4樓

客服專線：02-2659-3008

傳真號碼：02-8751-1323

官方網站：tw.papagoinc.com

了解更多產品資訊，請至 PAPAGO! 官網
tw.papagoinc.com