


**PAPAGO!**®

# GoSafe 535

## 使用手冊 / User Manual

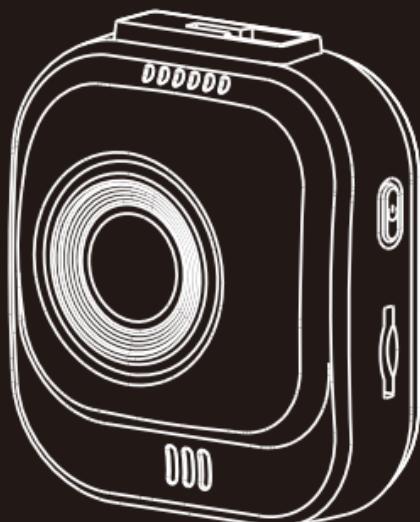

# 目錄

<b>安全及注意事項 .....</b>	<b>1</b>
警告 .....	1
注意 .....	2
<b>產品介紹 .....</b>	<b>3</b>
包裝內容 .....	3
主機介面 .....	4
<b>安裝指南 .....</b>	<b>5</b>
安裝位置 .....	5
安裝方式 .....	6
記憶卡安裝 .....	6
<b>使用 .....</b>	<b>7</b>
開機 .....	7
關機 .....	7
按鍵功能 .....	8
指示燈 .....	9
畫面圖示 .....	9
錄影功能 .....	10
拍照 .....	11
播放功能 .....	11
USB 模式 .....	12
OTG 模式 .....	12
HD OUT 模式 .....	12
<b>韌體更新 .....</b>	<b>13</b>
<b>選單 .....</b>	<b>14</b>
<b>實用資訊 .....</b>	<b>17</b>
<b>清潔與保存 .....</b>	<b>17</b>
<b>故障排除 .....</b>	<b>17</b>

## 安全及注意事項



### 警告

- 請勿濕手安裝或操作。
- 請勿安裝在高濕度、有易燃易爆氣體、液體處，以及干擾駕駛員視線或安全的區域。
- 請勿長時間將主機暴露於高溫下的密閉車輛。
- 使用時請勿超過額定電壓。
- 當車輛熄火後，點煙器仍供電的使用者，在離開車子時，務必將點煙器插頭拔起，以避免耗光電瓶內的電力，或造成其他意外狀況發生。
- 產品、配件及包裝請遠離兒童！
- 限用原廠車充線，本公司對他廠車充線造成的任何損害概不負責。
- 請勿自行拆卸主機與車充線。



**請勿私自剪斷車充線！  
因此造成的主機燒毀不在保修範圍內！**

- 務必按照當地的法律法規來回收電池。
- 請勿嘗試拆解、改裝或加熱電池。
- 電池不可自行更換，更換不當會有爆炸危險！
- 請勿讓電池與水（如海水）或其他液體接觸。
- 請勿使電池短路。
- 電池不得暴露在諸如日照、火烤或類似過熱的環境中，以防爆炸。
- 請勿將電池投入火中，以防爆炸。



### 注意

- 不要用力按壓鏡頭。
- 不要用錐子等尖銳物體刺戳主機及配件。
- 在關機過程中，請勿立即將記憶卡取出，避免檔案造成損毀。
- 建議使用 Class10 16GB以上的記憶卡。（最大支援 64GB）
- 記憶卡容量和可錄製時間對應如下。（數值僅供參考）

解析度	16G	32G	64G
2560x1080	111min	223min	446min
2304x1296	111min	223min	446min
HDR 1920x1080	122min	245min	491min
1280x720 P60	122min	245min	491min
1280x720 P30	189min	378min	756min

- 首次使用記憶卡前，請務必在主機上將記憶卡格式化，以保證記憶卡的讀寫穩定。
- 在系統升級過程中請勿斷電！以免造成無法開機等情況！
- 本手冊的產品功能及內容如有變更，恕不另行通知。


# 產品介紹

## 包裝內容

● 行車記錄器



● 12-24V車充




● 吸盤支架




● 3M 背貼支架




● USB 傳輸線



● OTG 傳輸線



● 隔熱紙車架保護貼



● 使用手冊





● 保固卡



⚠ 本產品包裝內容如有變更，恕不另行通知。


## 主機介面

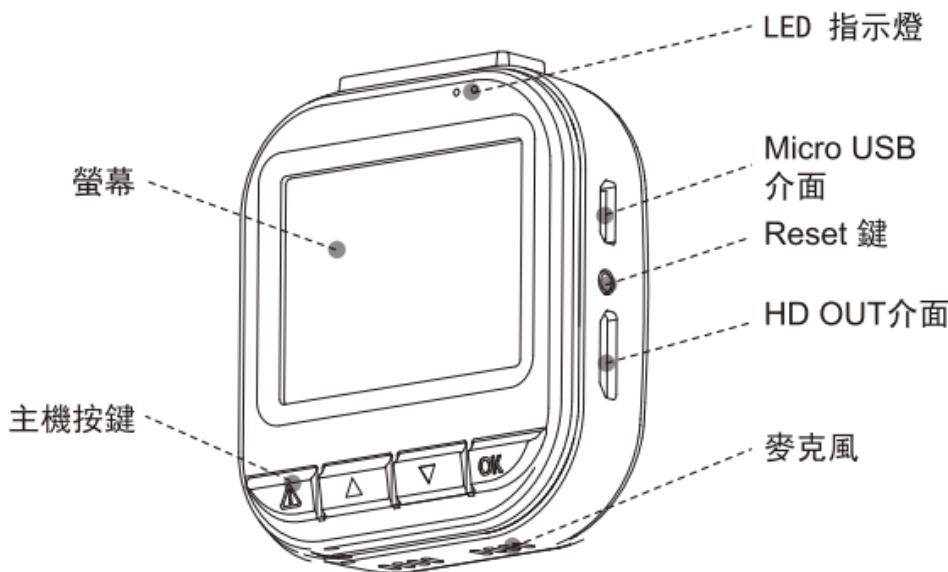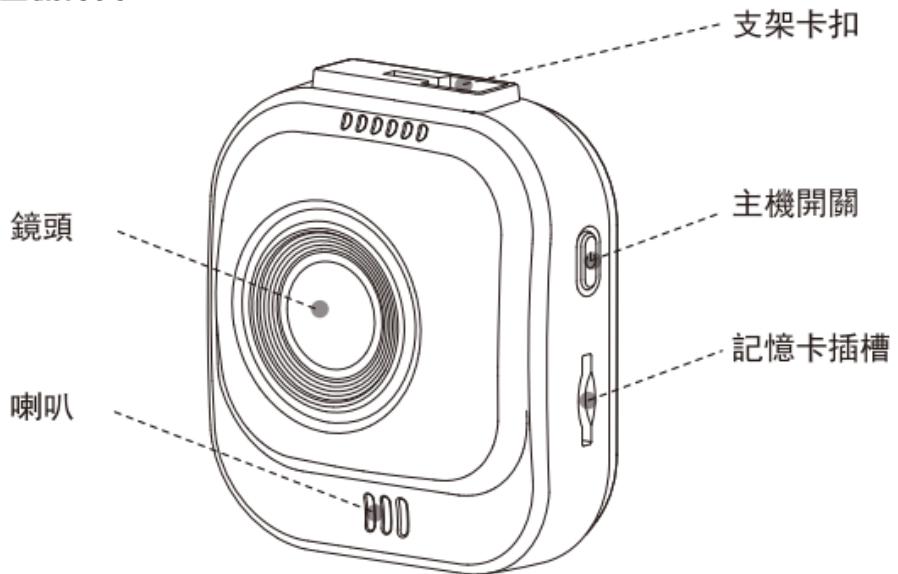

# 安裝指南

## 安裝位置


- 不要安裝在干擾駕駛員視線或安全的區域內。
- 盡可能安裝在靠近車內後視鏡附近，影像視野較佳處。
- 鏡頭拍攝位置處於雨刷清潔範圍內，確保雨天可清晰拍攝。
- 不要安裝在汽車安全氣囊活動範圍內。
- 不要安裝在汽車隔熱紙上，以免損毀汽車隔熱紙。
- 安裝位置在不受汽車隔熱紙影響，或任何具干擾性的電子產品周圍。

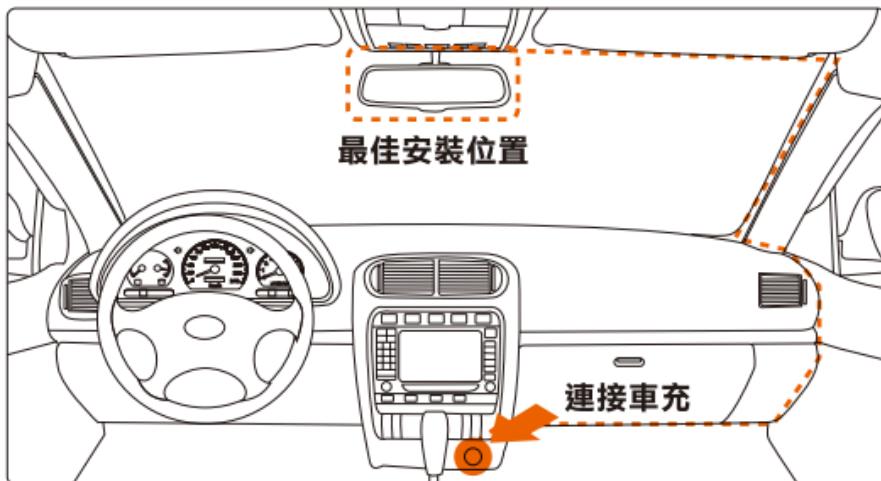

切勿把機器安裝在安全氣囊彈蓋上或安全氣囊的工作範圍內。本公司對因車輛碰撞或汽車安全氣囊的問題而導致的傷害或死亡不承擔任何責任。


## 安裝方式

- ① 雙手分別扶住主機與支架，將支架對準主機上的支架卡扣。
- ② 選擇合適的位置，如後視鏡右側後方或者正中間，將支架吸盤吸住擋風玻璃，順時針轉動支架上的旋鈕固定即可。
- ③ 調整主機拍攝角度，以螢幕顯示車頭居中為最佳。  
備註：支架可替換為3M背貼，安裝時選擇適合位置，將3M保護貼紙撕掉，貼在前擋玻璃上即可。（粘貼24小時內不得移動）

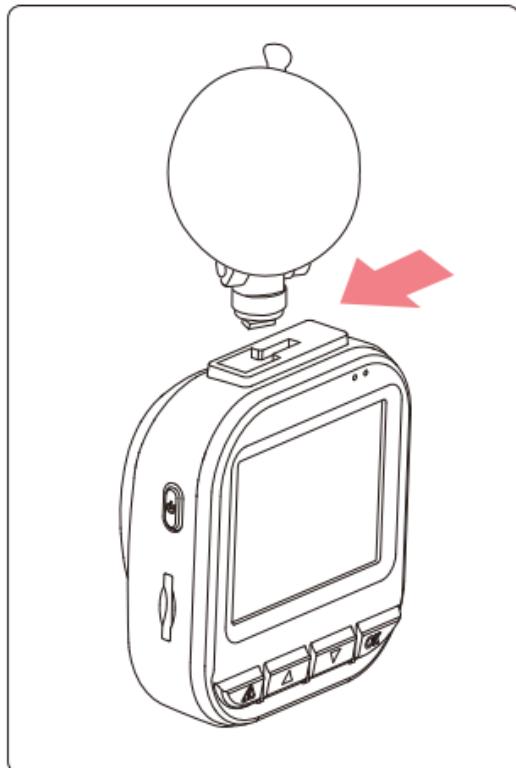

## 記憶卡安裝

將記憶卡金屬面朝下，  
插入主機記憶卡插槽。

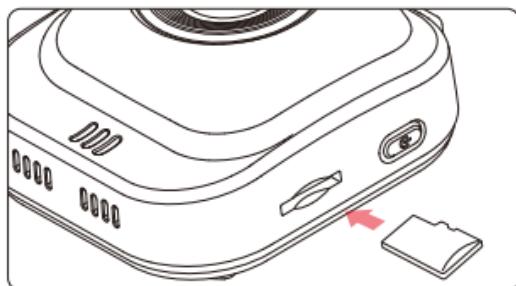

# 使 用

## 開機

### ● 自動開機

將記憶卡插入主機記憶卡插槽，車充連接主機Micro USB介面與汽車點煙器，汽車發動，主機自動開啟。

### ● 手動開機

在主機已連接電源的情況下，主機電源開關壓 “” 手動開機。

## 關機

### ● 自動關機

主機電源開啟的狀態下，汽車熄火或拔掉車充線，主機即自動關機。



**待主機電源完全關閉後，再拔取記憶卡，以避免記憶卡的檔案損毀。**



**某些車型熄火後點煙器仍供電，需手動關機。**

### ● 手動關機

主機電源開啟的狀態下，長按 “” 鍵至少 5 秒鐘，主機關機。

## 按鍵功能

### ● 錄影模式



手動緊急錄影



切換至拍照模式



進入選單 (長壓按鍵：開啟 / 關閉錄音聲 )



開啟 / 關閉螢幕顯示 (長壓按鍵：錄影中拍照 )

### ● 拍照模式



回錄影模式



切換至播放文件



切換解析



拍照

### ● 播放文件



返回錄影模式



上一選項



下一選項



選定/確認

### ● 選單模式



返回上一層



上一選項



下一選項




確認

## 指示燈

指示燈顏色	狀態	意義
紅燈	熄滅	非錄影模式 / 系統關閉
	恒亮	錄影模式
	閃爍	緊急錄影中
藍燈	熄滅	充電完成
	恒亮	充電中

## 畫面圖示

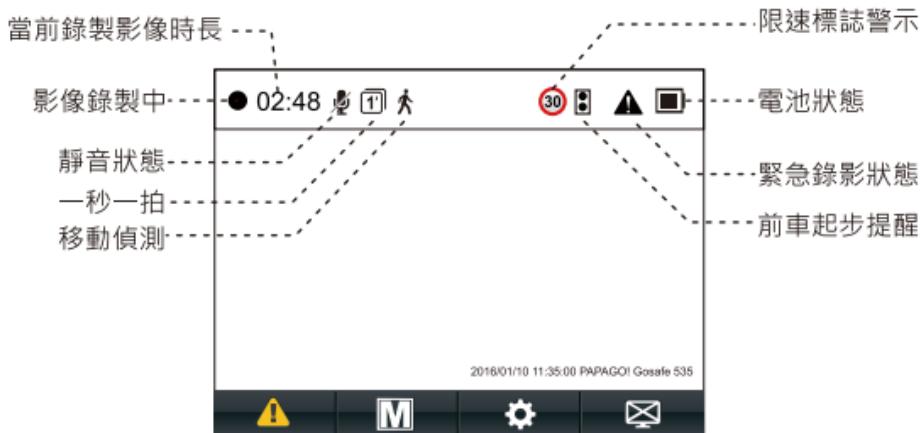

## 錄影功能

### ● 循環錄影

- 將記憶卡插入主機記憶卡插槽，主機接通電源後自動開始循環錄影。
- 記憶卡空間不足時，循環錄影會自動覆蓋舊檔。
- 循環錄影存放於 NORMAL 資料夾。

### ● 緊急錄影

- 自動緊急錄影

G-sensor開啟的狀態下，發生外力撞擊時，主機自動將當前錄製的影像鎖定，避免影像在循環錄影中被覆蓋。



**可於“選單 - 碰撞靈敏度”中設置感測碰撞的靈敏度。**

- 手動緊急錄影

在影像錄製的過程中，按下主機上 “” 鍵，可將當前錄製的影像鎖定，避免影像在循環錄影中被覆蓋。

- 緊急錄影時切換至新檔案，保留觸發前 10 秒和後 2 分鐘的錄影。
- 緊急錄影存放於 EVENT 資料夾。



**緊急錄影保存額度為十組。**



**緊急錄影若超過十組，第十一組緊急錄影則會覆蓋最原始的第一筆緊急錄影檔案，請不定時備份重要的影片。**

## **拍照**

### **○ 拍照模式**

切換到拍照模式後，可按 “” 進行拍照，按 “” 可切換拍攝解析度。

### **○ 錄影中拍照**

在影像錄製的過程中，長按 “” 鍵，即可將當前錄制影像的畫面拍照。本拍照功能不影響正在錄製的影像。

 **HDR 模式不支援錄影中拍照功能。**

### **○ 照片存放於 NORMAL 資料夾，與循環錄影檔相同目錄。**

## **播放功能**

① 在拍照模式下，按下 “” 鍵，進入播放列表。

② 選擇要播放的影像 / 照片。

③ 按下 “” 鍵，可選擇播放影像 / 照片。按下 “” 鍵，可選擇刪除影像 / 照片。按下 “” 鍵，可快轉。

## **USB 模式**

- ① 用Micro USB連接線連接主機和電腦。
- ② 主機自動開啟，螢幕顯示 USB 連接圖。
- ③ 電腦偵測到 “抽取式磁碟” 。
- ④ 打開 “抽取式磁碟”，有兩個資料夾，分別為：  
/NORMAL ( 循環錄影及照片檔 )  
/EVENT ( 緊急錄影檔 )
- ⑤ 可將所需的檔拷貝到電腦中。

## **OTG 模式**

- ① 用Micro USB傳輸線公頭連接OTG線USB母頭端。
- ② 請務必將OTG Micro端插至手機的充電處。
- ③ 而另一端Micro USB傳輸線則插入主機。
- ④ 主機將自動開機並自動切換至USB磁碟模式。
- ⑤ 可透過OTG線，在手機上輕鬆讀取及分享。



**部份手機需另下載播放器軟體，才可於手機上播放影片。**



**僅適用ANDROID、相容性請洽手機商。**

## **HD OUT 模式**

- ① 用 HD OUT 輸出線連接主機和輸出設備。
- ② 將輸出設備輸入信號源設置為HDMI。
- ③ 輸出設備螢幕代替主機螢幕，顯示畫面。

## **韌體升級**

- ① 登陸 PAPAGO 官網：[tw.papagoinc.com](http://tw.papagoinc.com)
- ② 進入“支援服務-更新下載 - 行車記錄器”。
- ③ 對應型號，將最新韌體檔下載並解壓至記憶卡根目錄。
- ④ 複製完成後，將記憶卡插入主機記憶卡插槽。
- ⑤ 插上電源，主機自動開機。
- ⑥ 開機畫面後，出現升級提示選單，選擇“是”確認升級。
- ⑦ LED 指示燈閃爍，升級開始。
- ⑧ 升級完成，主機自動重新開機。
- ⑨ 請進入選單內進行恢復原廠設置，第一次使用並格式化記憶卡。
- ⑩ 進入“選單 - 版本資訊”查看是否為最新版本。



**使用記憶卡升級韌體之前，請務必在主機上將記憶卡格式化，以保證記憶卡的讀寫穩定。**



**在系統升級過程中請勿斷電，以免造成無法開機等情況！**

## 選單

在錄影模式下，按下 “  ” 鍵，進入選單模式。

● 錄影模式：全天24小時監控白天行車記錄、夜晚停車秒錄。

1. 正常錄影：白天行車設定此模式錄影，可搭配獨家行車安全功能，讓PAPAGO！的行車記錄器貼心提醒您路上的各種警 示。
2. 一秒一拍：獨創“1秒1拍”停車秒錄。停車後，將行車記錄器切換為秒拍模式，每秒抓拍一張畫面，比正常拍攝省下30倍空間。1秒1拍模式下在停止操作主機約10秒後，主機則自動關閉螢幕(螢幕關閉下，不影響拍攝)，以隱蔽防賊。
3. 移動偵測：設置此功能開啟後，主機將自動進入偵測狀態，此狀態畫面若超過約60秒鐘不動，主機將停止錄影直到偵測到錄製中的畫面發生改變後，主機將再次啟動錄影，依此重複。移動偵測模式下在停止操作主機約10秒後，主機則自動關閉螢幕(螢幕關閉下，不影響拍攝)，以隱蔽防賊。



**移動偵測及一秒一拍功能於停車熄火後，供電必需外接行動電源，便可達到此功能的長時間作用。**

● 行車安全:PAPAGO!貼心為您打造，擁有安全的行車環境功能

1. 影像位置校正：調整影像偵測區域位置，將影像偵測區域中線對準道路的消逝線。並使道路線位置符合偵測區域。
2. 標誌辨識：此功能開啟後，可借助即時影像辨識技術，將偵測到的限速標誌在錄影畫面中顯示，並同時發出警示音（也可選擇靜音）提醒駕駛者保持安全車速。

3. 前車起步提醒：此功能開啟後，在您停駛 10 秒鐘後即啟動偵測，當前方車輛駛離後，會立即發出警示音，貼心提醒您起步駕駛。
4. 疲勞駕駛警示：此功能開啟後，可自訂設置階段性鬧鐘，定時提醒您休息一下再上路！
5. 開燈提醒：此功能開啟後，當駕駛環境光線不足的情況下，如進入隧道或地下室，立即發出警示音，並在螢幕顯示圖示，提醒您請開大燈！

#### ● 音量設定

設置系統音量大小。可選擇：20%、40%、60%、80%、100% 或關閉。

#### ● 錄音開關

設置錄影時是否同時錄製聲音。

#### ● EV 值

在不同光線下，可以通過調整 EV 值獲得較佳拍攝效果。可設置從 -2 到 +2 之間的不同數值。

#### ● 錄影解析度

設置錄製影像的解析度。可選擇：2560x1080P30(21:9)、2304x1296P30、1920x1080P30 ( HDR )、1280x720P60、1280x720P30。

- 碰撞靈敏度  
設置主機自動緊急錄影的靈敏度。可選擇：低靈敏度、中靈敏度、高靈敏度或關閉。
- 時間設定  
設置系統的日期 / 時間。
- 螢幕保護  
設定螢幕自動關閉時間。可選擇：1分鐘、3分鐘、5分鐘或關閉。
- 影片內嵌資訊  
設置錄影時是否同時標記日期。
- 系統語言  
設定系統顯示的語言。可選擇：簡體中文、繁體中文、English。
- 格式化記憶卡  
此操作會刪除記憶卡上的所有資料。



**此操作不可逆。請備份好影像或照片後再執行此操作。**

- 格式化提示  
設置提示格式化的時間。可選擇：15天、30天、60天或關閉。
- 恢復原廠設置  
恢復各項設置至出廠時的預設值。
- 版本資訊  
查看主機當前韌體版本資訊。

## 清潔與保存

- 若主機鏡頭附著異物，請勿用手指直接接觸鏡頭表面，避免影響鏡頭拍攝效果。
- 若異物進入機器，請與我們聯繫，請勿自行拆卸主機與車充。
- 長時間離開車輛時，請取下機器，拔下車充。
- 避免將機器放置在潮濕或高溫的地方。
- 為了保證記憶卡的性能，長時間不使用機器時，請取出記憶卡。

## 故障排除

- 無法開機
  - 確認主機是否供電，或電池電量太低。
- 螢幕不顯示正在拍攝的影像
  - 錄影模式下，確認是否已關閉螢幕顯示。按下“”鍵，開啟螢幕顯示。
  - 螢幕是否設置螢幕保護裝置。可於“選單 - 螢幕保護”中更改螢幕設置。
- 記憶卡已滿
  - 從主機刪除不需要的影像 / 照片。
  - 將記憶卡放到電腦上，刪除不需要的影像 / 照片。
  - 格式化記憶卡。



**刪除及格式化記憶卡後，資料無法恢復。請備份好影像或照片後再操作。**

● 主機無法播放影像

- 確認是否在電腦上更改過記憶卡的影像或照片的檔案名或者資料夾名稱。
- 記憶卡內的影像或照片是否經過電腦處理，或者是非主機錄製的影像或照片。
- 記憶卡已損壞。



若以上內容仍未解決您的問題，請與經銷商或本公司聯繫。

研勤科技股份有限公司

公司地址：114台北市內湖區港墘路200號4樓

客服專線：02-2659-3008

傳真號碼：02-8751-1323

官方網站：[tw.papagoinc.com](http://tw.papagoinc.com)

客服LINE@ ID：[@papagoinc](#)



LINE@

ID

@papagoinc

了解更多產品資訊，請至 PAPAGO! 官網  
**[tw.papagoinc.com](http://tw.papagoinc.com)**

V22.2.18