

產品名稱:七合一無線充電行動電源

型號:BS-NC10K 操作溫度:35度 單電池能量:37.5Wh

額定容量:Type-C: (5V)6500mAh; (9V)3500mAh; (12V)2500mAh
PPS: (5V)6500mAh; (11V)2800mAh
USB-A: (5V)6500mAh; (9V)3500mAh; (12V)2500mAh
SCP: (4.5V)7000mAh; (5V)6500mAh
Type-C Cable: (5V)6500mAh
Lightning Cable: (5V)6500mAh

一、輸入

- AC交流電輸入: 100-240V; 50/60Hz 0.6A
- Type-C 輸入: 5V=3A/9V=2A/12V=1.5A

二、輸出


充電器模式:

- Type-C/USB-A/Type-C Cable/Lightning Cable: 5V=1A
- Type-C+USB-A+Type-C Cable+Lightning Cable: 5V=2.4A(Max)

行動電源模式:

- Type-C: 5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A(PD最大20W)
PPS: 5V-11V=2A(Max 22W)
- USB-A: 5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(Max 18W)
SCP: 4.5V=5A/5V=4.5A(Max 22.5W)
- Type-C Cable: 5V=3A
- Lightning Cable: 5V=2.4A(Max 12W)
- 無線充電: 5V=5W/9V=7.5W/9V=10W/12V=15W(Max 15W)
- Type-C+USB-A+Type-C Cable+Lightning Cable+無線充: 5V=1.4A+5V=5W

■ 功能說明

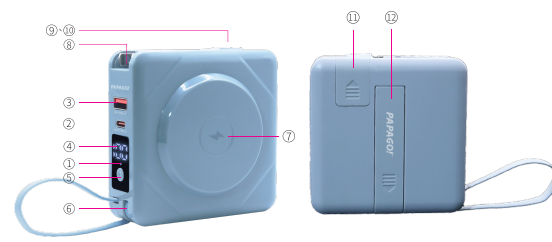

- ① - 指示燈: 藍燈=5V輸入/輸出; 紅藍燈閃=快充模式(輸入/輸出)
- ② - Type-C(雙向): 輸入5V=2.4A/9V=2A; 輸出PD 20W; PPS 5V-11V=2A
- ③ - UAB-A輸出: QC3.0 18W; SCP 22.5W
- ④ - 數字電量顯示螢幕
- ⑤ - 電源按鍵: 輕按顯示電量或開啟充電, 長按關閉, 空載狀態下5秒自動關機
- ⑥ - 充電線可拉伸掛環。
- ⑦ - 無線充電: 5W/7.5W/10W/15W
- ⑧ - 可摺疊收納AC插頭
- ⑨ - Type-C充電線輸出: 18W
- ⑩ - Lightning充電線輸出: 5V=2.4A
- ⑪ - 小支架: 按支架上刻印箭頭方向推出可以作為手機支架使用。
- ⑫ - 大支架: 按支架上刻印箭頭方向推出卡扣, 再拉起支架用於支撐電源, 於使用磁吸無線充電時可作為手機支架。

■ 使用說明

如何為行動電源充電:

1. 透過內建AC插頭直接進行充電。
2. 利用Type-C孔連接合格的充電器&線材為行動電源充電。
3. 透過內建AC插頭充電時, 將優先供電於行動電源, 此時若同時輸出供電將會自動降載。(請參考產品規格)
4. 充電時LED數字顯示螢幕會閃爍並顯示電池容量, 充滿電顯示100%

如何使用本裝置:

1. 輕按開關啟動電源, 顯示螢幕將顯示剩餘電量, 此時可利用內建充電線或充電孔, 為設備充電。
2. 本商品內建無線充電功能, 請確認您的設備具有無線充電功能。
3. 本商品內建二種手機支架功能, 請依圖示說明使用。
4. LED燈號顯示: 藍燈表示輸出電壓為5V, 紅藍燈表示快充模式。



■ 注意事項

- 使用前請先將裝置充電完全。
- 在任何情況下, 請勿在高於許可溫度範圍內的環境下或在裝置潮濕時使用。
- 請避免將裝置直接曝曬於陽光下, 請遠離火源及熱源。
- 請勿將裝置泡入水中或在潮濕環境中使用。
- 請勿撞擊、丟擲或試圖打開裝置, 以免破壞本體。
- 使用內建充電線充電時, 切勿用力拉扯或懸吊, 以延長線材使用。
- 請勿允許孩童在沒有成人監督的情況下使用裝置。
- 請使用認證合格的充電器為裝置充電。
- 長時間未使用可能會造成電池品質降低, 請至少每3個月讓電池完全充電。
- 報廢裝置時, 請確定妥善丟棄在電池回收站, 切勿丟棄於垃圾中。

• 代理商/進口商: 世雍國際股份有限公司

地址: 新北市新店區中正路四維巷2弄9號3樓

客服專線: (02)2219-2696 傳真專線: (02)2219-2927

製造日期: 2023年

製造地: 中國

製造商: 本產品由PAPAGO INC. 授權生產

NCC 警語:

取得審驗證明之低功率射頻器材, 非經核准, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現有干擾現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信, 指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

■ 限用物質含有情況標示聲明書

尺寸: L8.5cm*W8.5cm*H3.4cm

重量: 275g

設備名稱: 七合一無線充電行動電源		型號(型式): BS-NC10K				
單元 Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated diphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○
端子	○	○	○	○	○	○

備考1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考3. "-" 係指該項限用物質為排除項目。

www.papagoinc.com

PAPAGO!

七合一無線充電行動電源

● 使用說明書 ●

BS-NC10K