

GoSafe WiFi (•)

Wireless Driving Recorder

使用手冊



PAPAGO!


Copyright©2001-2015, PAPAGO Inc., All right reserved.

安全及注意事項



警告

- 請勿濕手安裝或操作。
- 請勿安裝在高濕度、有易燃易爆氣體、液體處，以及干擾駕駛員視線或安全的區域。
- 請勿長時間將主機暴露於高溫下的密閉車輛。
- 使用時請勿超過額定電壓。
- 當車輛熄火後，點煙器仍供電的使用者，在離開車子時，務必將點煙器插頭拔起，以避免耗光電瓶內的電力，或造成其他意外狀況發生。
- 產品、配件及包裝請遠離兒童！
- 限用原廠車充線，本公司對他廠車充線造成的任何損害概不負責。
- 請勿自行拆卸主機與車充線。

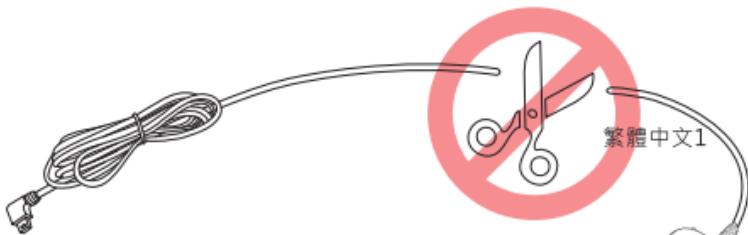

繁體中文1

**請勿私自剪斷車充線！
因此造成的主機燒毀不在保修範圍內！**

- 勿必按照當地的法律法規來回收電池。
- 請勿嘗試拆解、改裝或加熱電池。

- 電池不可自行更換，更換不當會有爆炸危險！
- 請勿讓電池與水（如海水）或其他液體接觸。
- 請勿使電池短路。
- 電池不得暴露在諸如日照、火烤或類似過熱的環境中，以防爆炸。
- 請勿將電池投入火中，以防爆炸。



注意

- 不要用力按壓鏡頭。
- 不要用錐子等尖銳物體刺戳主機及配件。
- 在關機過程中，請勿立即將 MicroSD 卡取出，避免檔案造成損毀。
- 建議使用 Class10、8GB 以上的 MicroSD 卡。（最大支援 32GB）
- 首次使用 MicroSD 卡前，請務必在主機上將 MicroSD 卡格式化，以保證 MicroSD 卡的讀寫穩定。
- 在系統升級過程中請勿斷電！以免造成無法開機等情況！
- 本手冊的產品功能及內容如有變更，恕不另行通知。

產品介紹

包裝內容

● 主機



● 車用變壓器



● 可拆式支架



● 吸盤底座



● 貼紙底座



● 螺絲、螺帽



● 備用貼紙




● 使用手冊



包裝內應有下列所有配件，若有任何配件損壞或遺漏，請立即向您購買經銷商反映。

主機介面


前視圖

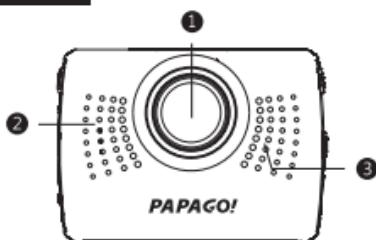

後視圖




左視圖




右視圖



頂視圖




底視圖



1. 鏡頭
2. 喇叭
3. 錄音麥克風
4. 電源指示燈
5. WiFi指示燈
6. 電源鍵

7. HDMI輸出介面
8. WiFi切換桿
9. 拍照鍵
10. 緊急備份鍵
11. Micro SD卡插槽
12. Mini USB孔

安裝位置

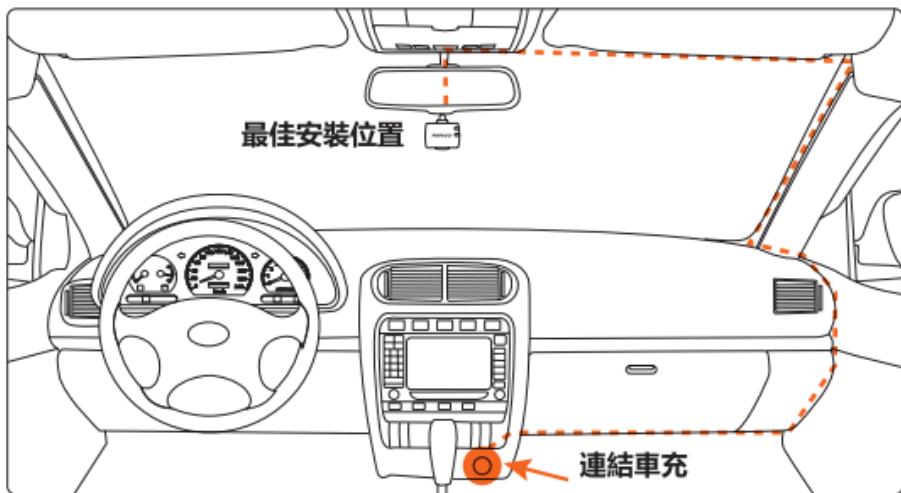

- 盡可能安裝在靠近車內後視鏡附近，影像視野較佳處。
- 鏡頭拍攝位置處於雨刷清潔範圍內，確保雨天可清晰拍攝。
- 不安裝在汽車安全氣囊活動範圍之內。
- 不安裝在汽車隔熱紙上，以免損毀汽車隔熱紙。
- 安裝位置不受汽車隔熱紙影響或任何具干擾性之電子產品周圍。




切勿把機器安裝在安全氣囊彈蓋上或安全氣囊的工作範圍內。本公司對因車輛碰撞或汽車安全氣囊的問題而導致的傷害或死亡不承擔任何責任。

安裝方式

- ① 組裝上吸盤車架或貼紙車架。
- ② 將螺絲從方形缺口面鎖入。
- ③ 黏貼或吸附至適當位置，如前頁建議安裝位置。
- ④ 調整拍攝角度。

註：貼紙黏貼24小時內不得移動。

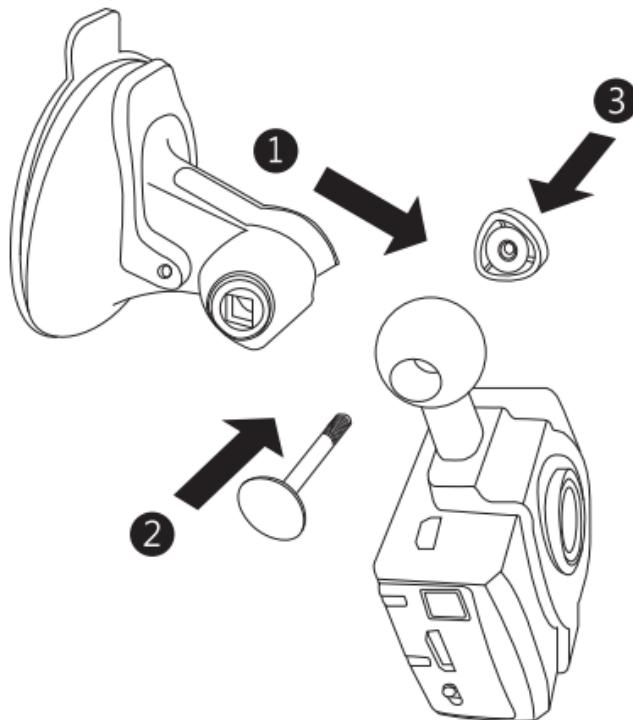

主機拆裝


裝上



① 將支架卡入主機上方溝槽

② 支架下方推入扣住主機

拆下

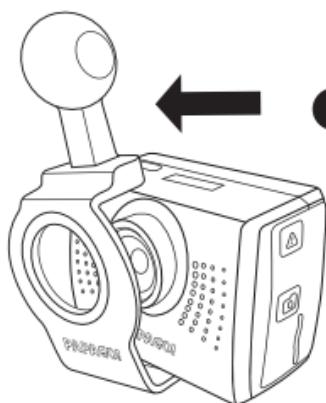

① 支架由上方扳出

開始使用

開機

- 將MicroSD卡插入MicroSD插槽。
- 車用變壓器USB接頭插入主機USB孔。
- 車用變壓器插入汽車點煙器插頭即開機。

關機

- 按電源鍵關閉主機。
- 待電源完全關閉後再拔取MicroSD卡，以避免檔案損毀。

自動開關機

- 車輛熄火主機將自動關機。
- 車輛再次發動，主機將會自動開機並開始循環錄影。

註：車輛熄火後點煙器仍持續供電者，不支援此功能。

按鈕功能說明

說明	按鈕	功能
電源鍵		短按 - 電源開啟/關閉 長按 - 重開機
緊急備份鍵		短按 - 備份當前影片 長按 - 開關錄音
拍照鍵		短按 - 拍照 長按 - 切換一般錄影 / 縮時錄影模式
WiFi切換桿	 	- AP模式 - 遠端模式 - 關閉WiFi

LED指示燈

	指示燈顏色	定 義
電源指示燈	紅色	恆亮 - 開機未錄影 閃爍 - 錄影中
WiFi指示燈	藍色	恆亮 - WiFi開啟未連線 閃爍 - 連線中 熄滅 - WIFI已關閉

APP軟體安裝

請先至App Store或Google Play搜尋 "GoSafe WiFi" 並下載安裝在手機上。下載操作方式請參考APP內說明。

韌體升級

- ① 登陸 PAPAGO! 官網：tw.papagoinc.com
- ② 進入“下載專區 - 行車記錄器”。
- ③ 將GoSafe WiFi 最新韌體檔，下載並解壓縮至 MicroSD卡根目錄。
- ④ 複製完成後，將 MicroSD卡插入主機記憶卡插槽。
- ⑤ 開啟主機電源開關。
- ⑥ 升級更新完成，主機自動重新開機。
- ⑦ 進入錄影畫面“設定-韌體版本”查看是否為最新版本。

⚠ 使用 MicroSD 卡升級韌體之前，請務必在主機上將 MicroSD 卡格式化，以保證 MicroSD 卡的讀寫穩定。

⚠ 在系統升級過程中請勿斷電，以免造成無法開機等情況。

主機連線

- 可使用Mini USB連接線將主機Mini USB孔和電腦USB連接，連接後主機可當成讀卡機。
- 可使用HDMI連接線插入主機的HDMI孔，另一端接到具有HDMI輸入插槽的螢幕，連接後再開啓電源，即可在外接螢幕上播放主機內MicroSD卡內的影片。

拍照

- 按“”拍下當前畫面。

緊急備份

- 手動按“”或是主機受到碰撞觸發自動碰撞記錄功能時，系統會將當下影片修改檔案名稱，避免被循環錄影覆蓋，最多可以保存10組，超過10組則覆蓋最舊檔案。

忘記密碼

- 關機狀態下，按住“”後開機，至開機音樂響起後放開，即所有設定回原廠預設值密碼也將恢復至預設值“12345678”。

連線操作

AP模式連線


- ① 將主機上WiFi切換桿切至“”並開機。
- ② 將手機WiFi開啟，並搜尋“PAPAGO-XXXXXXXX”網路並連線（XXXXXXXX此8碼為主機序號）密碼預設為“12345678”，連接後開啟“”軟體即可操作或設定主機。
- ③  APP開啟後，會出現“已連線”，點“已連線”進入畫面後即可以調整目前錄製畫面的鏡頭角度，以及可以操作主機錄影基本設定。



網路攝影機模式連線

① 設定連線資訊

先將WiFi切換桿撥至“”，透過智慧型手機APP軟體“”設定主機，輸入切換網路攝影機欲連接的WIFI無線路由器和密碼。

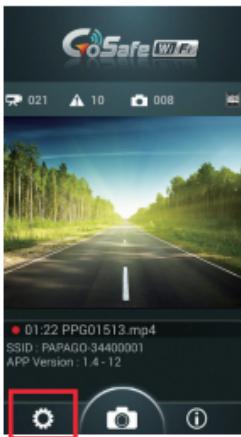

② 連接無線路由器


將WiFi切換桿撥至“”，主機將自動嘗試連上步驟設定的無線路由器，待連線上後WiFi指示燈會閃爍。

③ 選擇網路攝影機

透過智慧型手機APP軟體“”，進入網路攝影機清單，選取家中已連接WIFI及欲觀看的攝影機。


播放影片&照片

- 連線手機APP後，進入行車記錄內容，即可下載欲觀看的影片。



欲於手機上觀看影片 / 照片，必需先
下 載如左圖綠色打勾處，未打勾代表
尚未下載，無法直接觀看。

畫面圖示

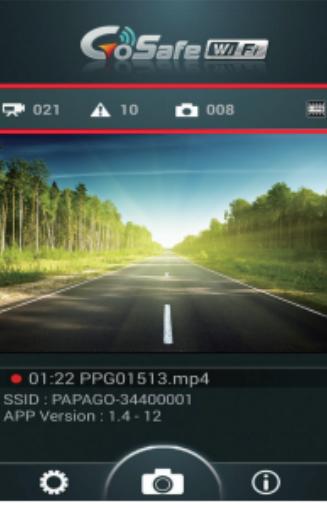主選單畫面	名稱	
	已連線 網路攝影機 行車記錄內容	顯示是否已與手機連線，點選此選項可進入到當前錄製畫面。 當主機切換進入Client模式，進入此選項選擇欲連線觀看的網路攝影機清單。 可下載主機錄製的檔案一般錄影 / 緊急錄影 / 照片檔，並於手機上播放。
錄影畫面	定義	
	<p>021 : 一般錄影的筆數 10 : 緊急錄影的筆數 008 : 照片的筆數 一秒一拍</p> <p>01:22 PPG01513.mp4 當前錄製的檔案名稱</p> <p>SSID : PAPAGO-3440001 APP Version : 1.4 - 12 WIFI連線名稱及APP版號</p> <p>設定 拍照 版本資訊</p>	

錄影設定

- 縮時錄影：可選擇開啓或關閉。將主機切換為縮時模式，每秒抓拍畫面，可比正常拍攝更省記憶卡空間。
- 錄影時間：可選擇錄影影片的長度。
- 影像旋轉：可設定錄影影像旋轉0度或180度。
- 影像鏡射：可設定水平翻轉影像或是關閉此功能。

主機設定

- 碰撞記錄：可設定低中高靈敏度或關閉此功能。
- 縮時錄影碰撞記錄：可設定高靈敏度或關閉。
- 錄音：可設定是否錄製影像聲音。
- 喇叭：可設定是否開啓語音提醒。
- 回原廠設定：可設定回復成出廠設置。

行車安全設定

- 疲勞駕駛警示：此功能開啓後，可自行定義設定階段性鬧鐘，定時提醒您休息一下再上路。
- 前車起步提醒：此功能開啓後，在您停駛 5 秒鐘後即啓動偵測，當前方車輛駛離後，會立即發出警示音，貼心提醒您起步駕駛。
- 速限標誌警示：將道路上的速限標誌，利用圖像辨識技術，顯示該路段的速限。
- 開燈提醒：此功能開啓後，當行駛環境光線不足的情況下（例如：進入隧道或地下室），以警示音提醒您。

記憶卡

- 容量：記憶卡總容量。
- 剩餘空間：記憶卡目前剩餘的空間。
- 清除記憶卡：可設定將記憶卡上的檔案清除掉。

網路攝影機

- 無線路由器：當主機切換成遠端模式時，此設定為欲連線的WIFI名稱。
- 密碼：設定當主機切換成遠端模式時，連線的WIFI密碼。
- 寄送E-Mail通知：可設定當成功連線時，以E-Mail方式通知。
- E-Mail信箱：設定連線後欲通知的信箱。

簡訊通知

- 緊急錄影傳送簡訊：此功能開啓後，當啟動緊急錄影時，以手機簡訊通知。
- 電話號碼：設定當啟動緊急錄影時，欲收發的電話號碼。

硬體相關

- 名稱：主機名稱。
- 硬體版本：硬體版本號碼。
- 韌體版本：韌體版本號碼。
- 序號：主機序號。
- 區域：區域名稱。
- MAC位址：網路卡實際位址。
- SSID名稱：手機欲與主機連線的WIFI名稱。
- 密碼：手機欲與主機連線的WIFI密碼。

清潔

- 若主機鏡頭附著異物，請勿用手指直接接觸螢幕，避免影響鏡頭拍攝效果。
- 若異物進入機器請與我們聯繫，請勿自行拆卸主機與車充。

保存

- 長時間離開車輛時，請取下機器，拔下車充。
- 避免將機器放置在潮濕或高溫的地方。
- 為保證記憶卡的性能，長時間不使用機器時，請取出卡片。

故障排除

- 當主機遇到錯誤訊息時會重複發出警示音，請確認是否有下列錯誤產生。
 - 未插入記憶卡
 - 記憶卡損毀
 - 記憶卡容量不足
- 記憶卡已滿
 - 將記憶卡放入電腦，刪除不需要的檔案。
 - 格式化記憶卡。

SD卡相關

- 請使用Class10、容量8GB以上之MicroSD卡。
- 使用前務必將MicroSD卡進行格式化。
- 在關機過程中勿將SD卡取出，避免檔案造成損毀。

若以上內容仍未解決您的問題，請與經銷商或本公司聯繫。

保固內容

- 此保固條款僅限用於該產品之原購買者。
- 此保固條款之內容僅適用於原購買地/國家。
- 保固期限為原購買者自購買日起之12個月內。
- 原廠標準包裝內之配件保固期限為原購買者自購買日起之3個月內。
- 購買者須檢附購買證明以享有產品保固及售後服務，若無購買證明則以出廠日期做為保固起始日之判斷標準。
- 外觀及外殼之機構受損不在保固範圍內。
- 因天災或其他不可抗拒之因素所造成的損壞，不在保固範圍內。
- 維修或更換後之產品保固應沿用原保固期限。
- 針對維修品，將進行維修或以料件做更換，更換後之不良料件原廠有保留權利。
- 因人為不當之使用或未依使用說明書之操作方式所造成故障不在保固範圍內。
- 因自行對產品拆解或改裝造成之故障不在保固範圍內。
- 原廠保有針對保固條款內容之修改權利，恕不另行通知。

了解更多產品資訊，請至 PAPAGO! 官網
tw.papagoinc.com